圧送排水システム『サニポンプシリーズ』

サニスピード
取 扱 説 明 書

このたびは、サニポンプシリーズ【サニスピード】をお求めいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の際には取扱説明書をよくお読み頂き、正しくご使用ください。
この取扱説明書は大切に保管して、必要な時にお役立てください。

はじめに

サニスピードに接続する台所流しや手洗器などの排水量・排水温度・排水時間によってポンプの作動に影響があります。
そのため、次に挙げる注意事項をよく読み、正しくお使いください。

使用に関する注意事項

※高温の排水（65℃以上）は、連続して流さないでください。

熱による故障を防ぐため、モーターが自動停止し、温度が下がると自動復帰します。65℃以下の水温であっても、長時間の連続運転時などの場合には、モーターが停止する場合があります。

※溶剤・酸・化学薬品は、流さないでください。

故障や劣化の原因になります。
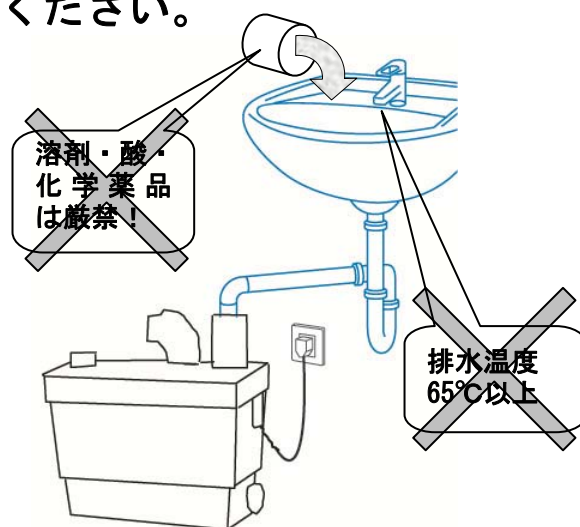
※サニスピードに通電していない場合は、使用しないでください。

通電していないときに使用すると、ポンプから排水できず、器具からのあふれや漏水の原因となり、思わぬ被害が生じる恐れがあります。
ご使用前に、次に挙げる事項等を必ずご確認ください。

停電していないか

ブレーカーが切になっていないか

コンセントプラグが抜けていないか

本体に関する注意事項

※お客様自身では、分解修理や改造をしないでください。

漏水の原因になります。
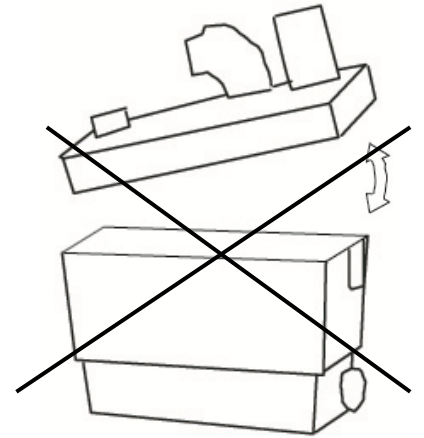
本体の名称
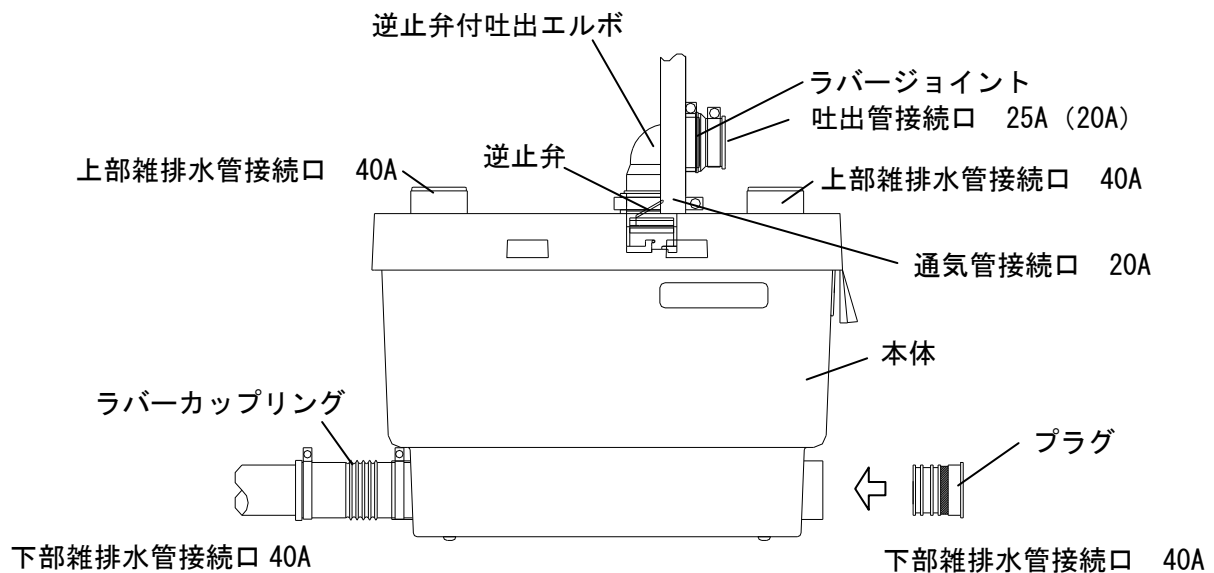
仕　　様

商品名 品番	定格電圧 定格消費電力	能力	質量	最高排水温度
サニスピード SSP-100	単相100V 50/60Hz 380/460W	最大全揚程　6m 最大吐出量　85L/min	7.4kg	65℃

アフターサービス・メンテナンス

※本体に「排水ポンプ点検時のご注意」シールが貼ってあります。異常を感じたら速やかに差込プラグを抜き、排水器具の使用を中止し、ポンプを設置した業者、または当社（TEL　03-6408-1330）までご連絡ください。

例）ポンプが動かない
ポンプが止まらない
異音がしている
あふれや漏れが発生している
排水の流れが悪くなった

⚠ 排水ポンプ点検時のご注意

- この装置は雑排水用ポンプです。停電時・異常時は使用できません。
- この装置に非水溶性のものが流入すると故障の原因になります。特に配管等の清掃作業時には付着物等がポンプ内に流入しないようにご注意ください。
- 異常が発生した場合は、まず電源を切って使用を中止してください。次に取扱説明書をご覧の上、異常の原因・対処法を確認してください。
- 原因・対処法が不明な場合はシリアル番号とポンプの状態を確認してこの装置を設置した業者、または下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先：（株）ジエス
03-6408-1330

《製 造》

ＳＦＡ　Ｊａｐａｎ株式会社

《企画・販 売》

株式会社ジエス　http://www.jes-it.co.jp/
本社/〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-4-4 第５田中ビル８F　TEL.03-3263-1578　FAX.03-3264-4845
五反田営業所/〒141-0022 東京都品川区東五反田 5-21-4 パティオ池田山1F
大阪営業所/〒531-0072 大阪市北区豊崎 7-7-7 ノバカネイチ中津703　TEL.06-6375-3706　FAX.06-6375-3708